



中国科学院深圳先进技术研究院
SHENZHEN INSTITUTES OF ADVANCED TECHNOLOGY
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

梦想成就未来 应用创造价值

请输入关键字



首页 机构设置 研究队伍 科学研究 合作交流 研究生教育 科研支撑 产业化 科学传播 党建与创新文化 信息公开

首页 > 科研进展

科研进展

深圳先进院等提出离子超导新机制及固态电解质设计新思路

时间: 2020-03-09 来源: 材料所(筹) 光子信息与能源材料研究中心

文本大小: [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#)


3月6日,中国科学院深圳先进技术研究院光子信息与能源材料研究中心助理研究员陆子恒与香港科技大学机械工程系教授Francesco Ciucci合作,提出固态电解质中离子超导的新机制并设计了新型低维反钙钛矿固态电解质。相关结果以“Superionic Conduction in Low-Dimensional-Networked Anti-Perovskites”(低维反钙钛矿中的离子超导现象)为题在线发表于*Energy Storage Materials* (DOI: 10.1016/j.ensm.2020.03.005, CiteScore: 15.05),陆子恒为第一作者,Francesco Ciucci是通讯作者。

固体阳离子的快速传输对于多种固态器件至关重要,其中最为突出的就是固态电池。作为有望替代现有锂离子电池的下一代高比能、高安全储能技术,固态电池受到了学界和产业界的广泛关注。当前,固态电池的核心痛点之一是固态电解质的低离子电导率,其限制了固态电池在室温下的输出功率,也因此限制了固态电池的实际使用。目前,设计具有高离子电导率的固态电解质材料是固态离子学的核心课题之一,也是公认的难题。

受到光伏领域低维有机无机反钙钛矿的启发,团队提出了一种由基本“结构单元”逐层构建不同维度反钙钛矿晶体固态电解质的设计思路。团队研究发现,低维结构中的声子软化现象能够引起锂离子的快速输运。在此基础上,团队预测二维及二维以下的反钙钛矿不仅具有极高稳定性,还具有接近液态电解质的离子电导率(10 mS cm^{-1})。目前团队正在积极合成这类材料并已取得一定进展。

本研究提出的由结构模板逐步搭建固态电解质的设计思路及声子软化致离子超导机制对下一代固态电池中关键材料的设计有重要指导作用。

论文链接

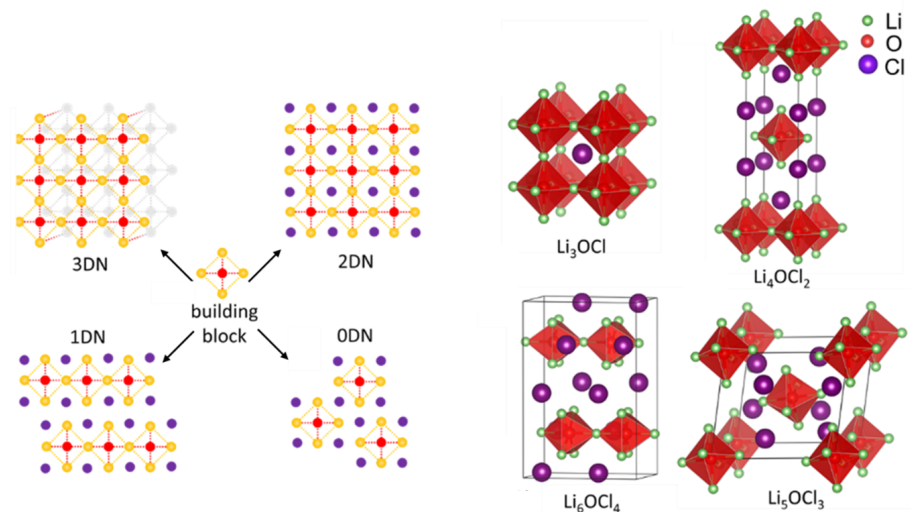

基于基本“结构单元”的固态电解质模板化设计示意图（左）与新型低维反钙钛矿结构固态电解质晶体结构（右）

机构设置	研究队伍	科学研究	合作交流	研究生教育	科研支撑	产业化	科学传播	党建与创新文化	信息公开
机构简介	人才概况	IB...	国际合作	教育概况	实...	运行结构	工作动态	党建	信息公开规定
院长致辞	人才招聘	论文	院地合作	招生信息	分...	转移转化	科普园地	群团	信息公开指南
理事会	人才动态	专利		研究生导师	实...	投资基金	科学教育	创新文化	信息公开目录
现任领导		项目		联合培养	日...	案例分享			依申请公开
历任领导		科...		博士后教育		专利运营			信息公开年度报告



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

版权所有 中国科学院深圳先进技术研究院 粤ICP备09184136号-3
地址：深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号 邮编：518055 电子邮箱：info@siat.ac.cn
技术支持 青云软件

