

首页 > 新闻中

概况介绍

院长致辞

宁波材料

宗旨与定位

作者：,

现任领导

碳纤维

大事记

领域的应用

图片工研院

面粘结强度

宣传片

团队在石墨

出版物

在前期

纳米粒子接枝到碳纤维表面可以有效提高碳纤维复合材料的界面性能 (ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4, 1513)。为了实现石墨烯改性碳纤维的规模化路线, 采用石墨烯改性上浆剂对碳纤维表面进行改性, 以提高碳纤维复合材料的界面性能。研究人员通过对石墨烯表面改性, 制备出在水溶液和上浆剂中均能稳定分散的石墨烯, 通过对石墨烯尺寸的分级调控, 制备出了表面改性的石墨烯 (如图1), 可以稳定分散于不同的上浆剂体系中, 成功实现了石墨烯在上浆剂中的稳定分散技术。通过相反转法和自乳化法成功研发出两种具有良好稳定性的石墨烯改性上浆剂 (如图2), 并且有效提升了碳纤维的复合材料的界面粘结性能, 其界面剪切强度 (IFSS) 可达92.3 MPa (如图3), 而且碳纤维的上浆率低于1.5%, 饱和吸水率低于2%。采用石墨烯强韧化碳纤维, 优化加工成型工艺条件, 得到综合性能优异的石墨烯强韧化碳纤维复合材料, 复合材料层间剪切强度可达73.5 MPa; I型层间断裂韧性提高幅度为33.3%。该研发成果已申请发明专利 (CN 201610296461.7)。

以上工作得到了宁波市石墨烯重大科技专项 (2014S10004) 的大力支持。

相关文档

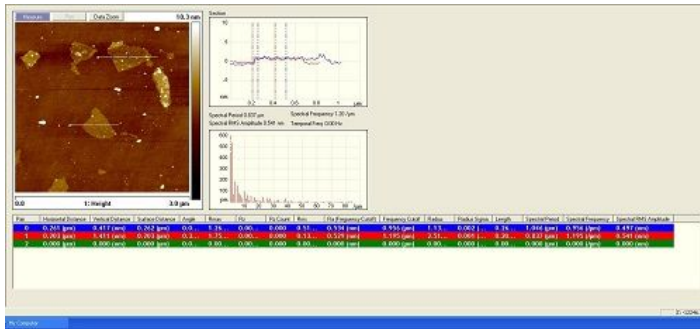


图1 分级改性后的石墨烯



图2 石墨烯改性上浆剂

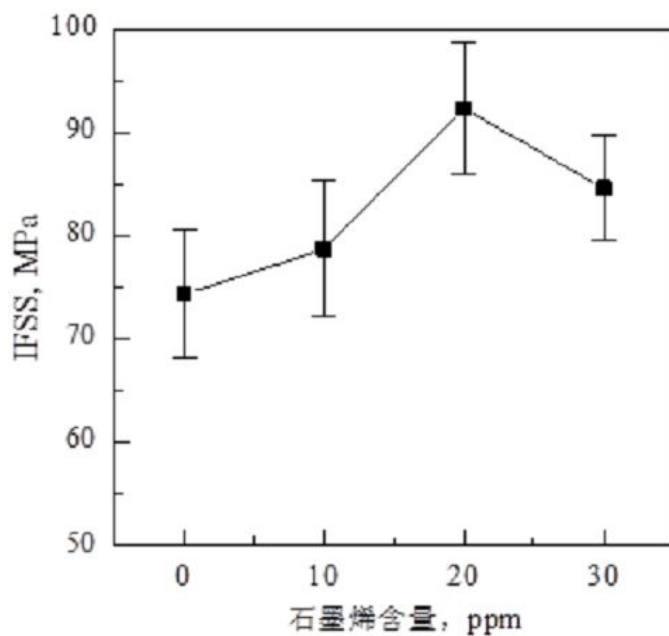


图3 石墨烯含量对碳纤维复合材料IFSS性能的影响

(先进制造所 颜春)

[打印本文](#) | [加入收藏](#) | [返回顶部](#)

中国科学院宁波工业技术研究院(筹) © 2007-2018 版权所有
浙江省宁波市镇海区中官西路1219号 邮编: 315201