

- 球磨机
- 高效节能圆锥球磨机
- 烘干机
- 回转窑
- 鄂式破碎机
- 圆锥式破碎机
- 圆振动筛
- 磁选机
- 浮选机
- 螺旋分级机
- 圆盘造粒机
- 提升搅拌机
- 高频筛
- 高效浓缩机
- 斗式提升机
- 复摆细碎鄂式破碎机
- 皮带输送机
- 陶瓷球磨机
- MBS棒磨机
- 圆盘式给料机
- 摆式给料机
- 槽式给矿机
- 振动给料机
- 电磁振动给料机
- 摇床
- 螺旋溜槽
- 成品筛

产品展示


浮选机

浮选机(矿用浮选机)适用于有色黑色金属的选别,还可用于非金属。如:煤萤石、滑石的选别。

浮选机(矿用浮选机)由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘附泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。

浮选机(矿用浮选机)使用说明:

浮选机(矿用浮选机)开机前应先检查各部位螺栓,停机启动前应先手动代轮旋转,以防沉淀物淤积增加电动机负荷,工作时应细心调整闸门高度,使液面保持稳定,随时将矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。叶轮与定子应保持一定的间距,磨损时应注意更换,泵体内轴承每三个月要保养一次。易损件:叶轮,定子。

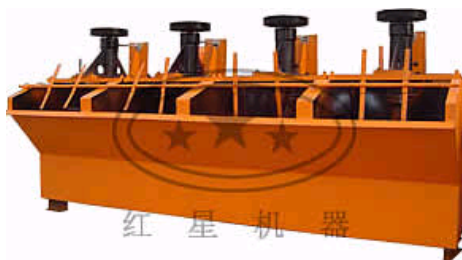

XJK系列浮选机技术参数

型号规格		XJK-0.35 (3A)	XJK-0.62 (4A)	XJK-1.1 (5A)	XJK-2.8 (6A)	XJK-5.8 (7A)	
有效容积 (m3)		0.35	0.62	1.1	2.8	5.8	
生产能力 (m3/min)		0.18~0.4	0.3~0.9	0.6~1.6	1.5~3.5	3~7	
转速 (r/min)		470	400	330	280	240	
叶轮直径(mm)		300	350	500	600	750	
配套电机	型号	转子	Y90L-4	Y100L2-4	Y132M2-6	Y160L-6	Y200L2-6 (Y225M-6)
		刮板	Y90S-4	Y90S-4	Y90S-4	Y90S-4	Y90L-4
	功率 (kw)	叶轮电机	1.5	3	5.5	11	22 (30)
		刮板电机	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5
重量: (t/单槽)		0.43	0.86	1.38	2.33	3.533	

SF系列浮选机技术参数

型号		SF0.37	SF0.7	SF1.2	SF2.8	SF4
槽体容积 (m3)		0.37	0.7	1.2	2.8	4
叶轮直径 (mm)		300	350	450	550	650
生产能力 (m3/min)		0.2-0.4	0.3-0.9	0.6-1.2	1.5-3.5	0.5-4
叶轮转速 (m3/min)		352	400	312	268	238
电动机	型号	①Y90L-4	①Y100L2-4	①Y132M2-6	①Y160L-6	①Y180L-6
		②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90S-4	②Y90L-4
	功率 (kw)	①1.5	①3	①5.5	①11	①15
		②1.1	②1.1	②1.1	②1.1	②1.5
外型尺寸 (mm)		700×700×750	900×820×950	1100×1100×1100	1700×1600×1150	1850×2050×1200
单槽重量 (kg)		468	600	1373	2338	2660