

· 制砂机 · 洗砂机 · 破碎机 · 反击式破碎机

以质量求发展

在创新中超越

制砂机销售热线：0371-67825122 67825133

→ 红星图库 → 红星论坛

产品列表

- 制砂机
- 振动给料机
- 鄂式破碎机
- 锤式破碎机
- 圆锥式破碎机
- 反击式破碎机（反击破）
- 复合式破碎机
- 细（粗）碎颚式破碎机
- 圆振动筛
- 石料生产线
- 制砂生产线
- 洗砂机（洗沙机械）
- DPC系列单段锤式破碎机
- 对辊破碎机
- 砂（沙）石设备
- 皮带输送机
- 直线振动筛（直线筛）

产品展示

直线振动筛（直线筛）


直线振动筛(直线筛)主要性能特点:

直线振动筛稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等。

直线振动筛(直线筛)工作原理:

ZSG系列振动筛工作时，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使筛体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分作业。

直线振动筛运动轨迹为直线，可供选煤、选矿、建材、发电、制糖、制盐等行业对中细粒度物料进行干、湿式筛分和脱水、脱介、脱泥作业。直线振动筛具有结构先进，坚固耐用，噪声低，维修方便等优点。

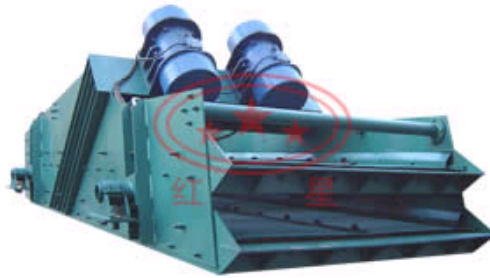

直线振动筛系列技术参数

型号	筛面规格	筛面层数	筛孔尺寸	进料粒度	处理量	电机功率	总重量	振动频率	双振幅	筛面倾角	外形尺寸
	(长×宽)	层	mm	mm	(t/h)	kw	kg	(Hz)	(mm)	°C	长×宽×高(mm)
ZSG1237	3700×1200	1	4-50	≤200	10-100	5.5×2	2250	16	6-8	15	3800×2050×1920
2ZSG1237	3700×1200	2	4-50	≤200	10-100	5.5×2	3345	16	6-8	15	3800×2050×2200
ZSG1443	4300×1400	1	4-50	≤200	10-150	5.5×2	4100	16	6-8	15	4500×3040×2500
2ZSG1443	4300×1400	2	4-50	≤200	10-150	5.5×2	4900	16	6-8	15	4500×3040×2700
3ZSG1443	4300×1400	3	4-50	≤200	10-150	5.5×2	5870	16	6-8	15	4500×3040×2820
2ZSG1548	4800×1500	2	5-50	≤200	15-200	7.5×2	5836	16	8-10	15	4800×3140×2814
3ZSG1548	4800×1500	3	5-50	≤200	15-200	7.5×2	6900	16	8-10	15	4799×3140×3014
2ZSG1848	4800×1800	2	5-50	≤300	50-500	7.5×2	6489	16	8-10	15	4799×3440×2814
3ZSG1848	4800×1800	3	5-50	≤300	50-500	7.5×2	7750	16	8-10	15	4799×3440×3014
4ZSG1848	4800×1800	4	5-50	≤200	50-500	11×2	8300	16	8-10	15	4799×3440×3503
2ZSG1860	6000×1800	2	5-150	≤300	80-600	11×2	9950	16	8-10	15	6000×3440×3326

本公司保留对直线振动筛技术参数的更改权

产品链接：[制砂机](#) | [洗砂机](#) | [破碎机](#) | [鄂式破碎机](#) | [锤式破碎机](#) | [反击式破碎机](#) | [冲击式破碎机](#)

版权：河南红星制砂机械有限公司所有 

豫ICP备07001458号