

主要产品

- ▣ 石油钻头
- ▣ 钻机
- ▣ 修井机系列
- ▣ 固井压裂设备
- ▣ 海洋石油设备
- ▣ 采油设备
- ▣ 钢管产品
- ▣ 高压管汇系列
- ▣ 压缩机系列
 - ◆ RDS系列
 - ◆ CNG系列
 - CNG2D4-3/3-250
 - CNG2D8-4.7/3-250
 - CNG2D8-3.6/6-250
 - CNG2D4-0.5/20-250
 - CNG4RDSD-3/YB2...
 - ◆ 空气压缩机系列
- ▣ 氯碱产品
- ▣ 漂粉精
- ▣ 更多产品.....


本网搜索

在线订购

首页 -> 主要产品 -> 压缩机系列

【发表评论(评论数:0)】 【打印文档】

CNG系列2D8-4.7/3-250型天然气压缩机

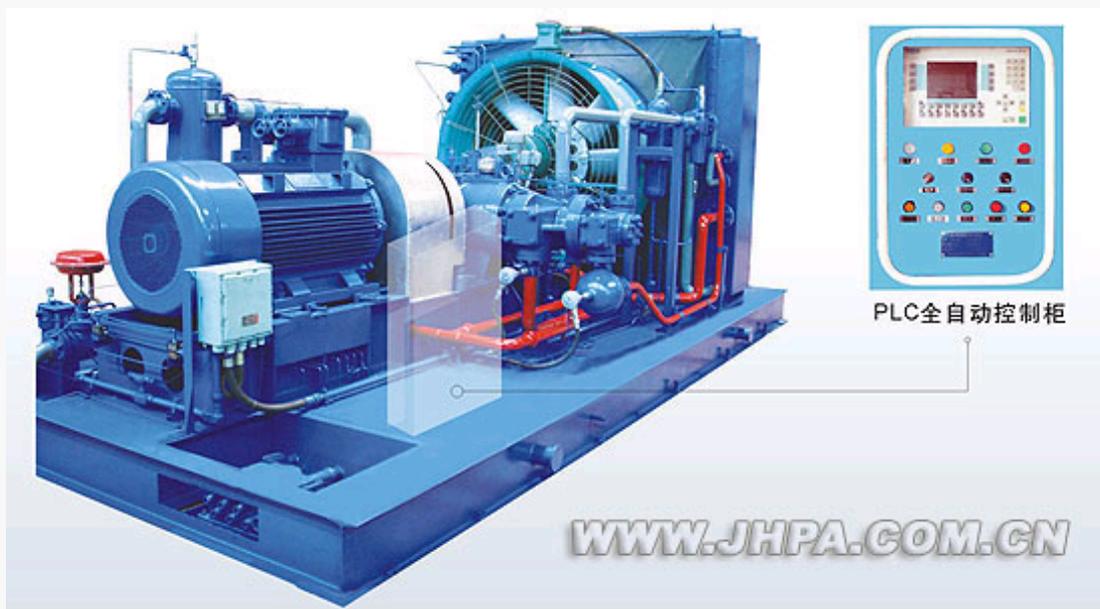

该型压缩机为对称平衡式两列四级压缩，电机直联驱动，采用电子软启动装置，可视化智能控制。有风冷和水冷两种结构供用户选择。曲轴连杆采用独立润滑系统，可同时满足机组的预润滑。气缸采用流量分配器强制润滑，精确调整供油量。机组设置各级排气缓冲罐、过滤分离器、自动排污及卸载回收系统。该型压缩机是专为常规加气站设计的一种大排量机型。

进气温度：环境温度，进气压力：0.30—0.35MPa（g）；排气压力：25MPa（g）；排气温度：低于环境温度15℃；供气量：1000Nm³/h。

该型压缩机具有低振动、低噪声、操作维护方便、安全可靠、高效、节能等特点。

性能参数表		
进气压力（MPa）	排量（Nm ³ /h）	功率（kW）
0.3	1000	250
型 号	YB355L2-6	机组尺寸及重量

功率 (kW)	250	机组外形长 (mm)	6500
电压 (V)	380	机组外形宽 (mm)	3320
同步转速 (r/min)	1000	机组外形高 (mm)	2800
防爆等级	D II BT4	机组总重量 (kg)	15000
防护等级	IP44		
绝缘等级	F级		

压缩机特点：

- ◆ 重载机身，内部布局合理，整体十字头滑导。
- ◆ 所有传动件均采用优质合金钢锻造。
- ◆ 水冷型机组采用非金属材料活塞环，气缸少油润滑。
- ◆ 风冷型机组采用专用隔声箱体，外部噪声低于76dBA。
- ◆ 撬装结构，易于安装。
- ◆ PLC控制，监控机组状态、温度和压力，实现机组自动停止、自动启动。
- ◆ 机组安全设施齐备，各类电气元件的选用均符合天然气环境防爆要求。
- ◆ 撬装箱体内设屋顶轨道及滑车、防爆照明灯。
- ◆ 采用国际品牌的气阀、填料，质量可靠，使用寿命长。

销售热线

地址 (Add)：湖北省武汉市东西湖区
吴家山田园路999号

邮编 (P. C.)：430040

电话 (Tel)：(86)027-83248753

传真 (Fax)：(86)027-83248799

Email：sales@jh3j.com

联系人：廖进兵

服务热线

地址 (Add)：湖北省武汉市东西湖区
吴家山田园路999号

邮编 (P. C.)：430040

电话 (Tel)：(86)027-83248733

传真 (Fax)：(86)027-83248799

Email：server@jh3j.com

联系人：李新民

[【回到顶端】](#)



- 中国石化江汉油田门户网站 江汉油田版权所有 鄂ICP备05009944号 法律声明
- 通讯地址：湖北省潜江市江汉油田 邮政编码：433124 我们的位置 服务热线
- 网站管理：wzjb@jhpa.com.cn 江汉油田总机：(86)0728-6501000 旧版回顾