



上海光学仪器研究所

Shanghai Institute of Optical Instruments



简介 | 产品介绍 | 在线订单 | 软件下载 | 国家质检中心 | English | Home www.Fabricstest.com


[产品介绍]

>>> [首页](#) >>> [详细介绍](#)

正像投影仪98J3

推荐产品

- 智能化显微投影仪CYG-055D
- 台式投影仪 23JB (JTT300)
- 万能工具显微镜(微机型) 19JPC
- 测量显微镜15J
- 倒置三目金相显微镜 4XB-TV
- 宽视长距连续变倍体视显微镜XYH-3A(PXSVE)
- MiVnt显微图像分析软件
- 显微图像溶点仪8CA-6T
- 正置三目金相显微镜 53XD
- 多用途显微镜44X.9

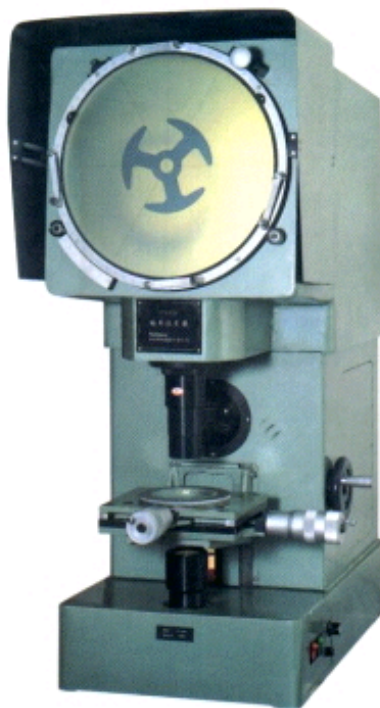

型号: 98J3

规格: 工作台:

金属台面尺寸 (mm): 260*152

玻璃台面尺寸 (mm): 125*100

X坐标行程 (mm): 75

Y坐标行程 (mm): 50

Z坐标行程 (mm): 90 (调焦)

仪器测量精度 (um): 3+L/75

X, Y坐标数显解析度: 0.001mm

投影屏:

投影屏尺寸 (mm): $\phi 312$, 使用范围 $> \phi 300$ (刻有米字线)

投影屏旋转范围: 0-360°

旋转角度数显解析度: 1' 或 0.01°

物镜

放大倍数

物方线视场 (mm)

物方工作距 (mm)

10X (必备)

$\phi 30$

77.7

分类列表

- 投影仪
- 测量显微镜
- 电脑图像显微镜
- 金相显微镜
- 生物显微镜
- 体视显微镜
- 分析仪器
- 光学晶体
- 激光器

20X (选)	φ15	44.3
50X (选)	φ6	24.5
100X(选)	φ3	25.3

数据处理系统：DC-3000多功能数显表，全中文显示，可做多点采样，座标旋转，点，线，圆，距离，角度测量。

仪器照明：透射与反射照明光源均为24V150W卤钨灯

仪器电源：110V/220V (AC)，50/60HZ，总功率400W

冷却方式：强制风冷（3只轴流风扇）

外形尺寸（长*宽*高）mm :770*550*1100

仪器重量（KG）：120

价格：52000元/台

生产厂家：上海

产品说明：仪器成套性：

仪器主机（带10X物镜）	1台
随机文件	1套

选配件：

物镜：20X、50X、100X

光学寻边器

标准放大图胶片

旋转工作台

微型打印机

测量尺

工件压板

顶针架

V型架

滤色片（兰色、绿色）

图像资料：

备注：98J系列全正像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。它广泛用与机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所在地及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板，冲压件，凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等

仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差<0.08%；座标测量示值误差可达（3+L/75）um。L为被测长度（单位：mm）；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采集十分方便。

联系人：庄国斌

电话：021-55273011 55276011

传真：021-55276011

手机：013901695319

光学晶体联系人：孔宝国

电话：021-55274145

传真：021-55274145

手机：013321828113

地址：杨浦区军工路516号

邮编：200093

E-mail: zhuang_gb@hi2000.com

网址： www.fabricstest.com