



上海光学仪器研究所

Shanghai Institute of Optical Instruments



简介 | 产品介绍 | 在线订单 | 软件下载 | 国家质检中心 | English | Home www.Fabricstest.com


[产品介绍]

>>> [首页](#) >>> [详细介绍](#)

表面粗糙度测试仪JB-3C

推荐产品

- 智能化显微投影仪CYG-055D
- 台式投影仪 23JB (JTT300)
- 万能工具显微镜(微机型) 19JPC
- 测量显微镜15J
- 倒置三目金相显微镜 4XB-TV
- 宽视长距连续变倍体视显微镜XYH-3A(PXSVE)
- MiVnt显微图像分析软件
- 显微图像溶点仪8CA-6T
- 正置三目金相显微镜 53XD
- 多用途显微镜44X.9

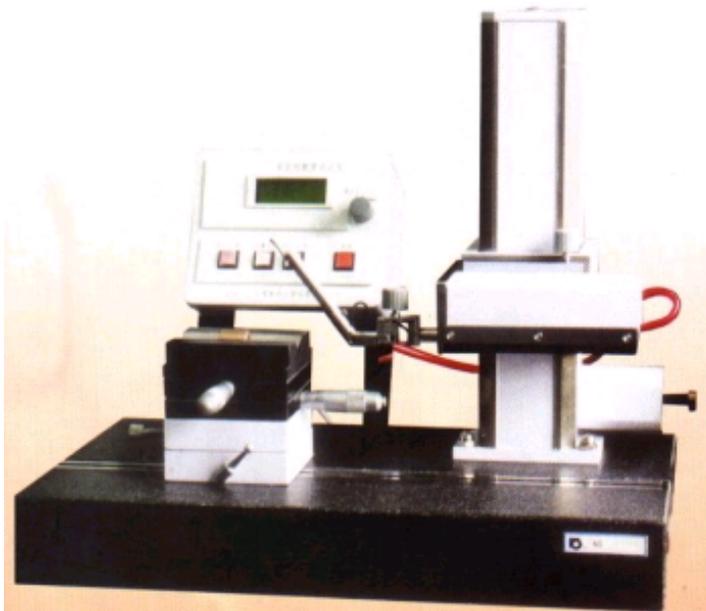

型号: JB-3C

规格: 主要参数:

评定参数: RA.Rt.Ry.Rmax,Rz(DIN)

Rz(ISO),R3z,Rp,S,Sn,tp

测量范围: Ra: 0.01-10um

触针位移: ±40um

分辨率: 0.005um

显示方式: 4*16带背光照明LCD

打印机形式: u16

仪器总误差≤10%

取样长度: 0.25、0.8、2.5mm

测量长度: 1.5, 1.75, 2, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.4、10, 12.5, 15mm

测量速度: 0.1、0.032、1mm/sec

仪器外接电源: 220VAC

仪器外形: 300*500*450mm

仪器重量: 55kg

价格:

生产厂家: 上海

产品说明:

分类列表

- 投影仪
- 测量显微镜
- 电脑图像显微镜
- 金相显微镜
- 生物显微镜
- 体视显微镜
- 分析仪器
- 光学晶体
- 激光器

图像资料:

备注: 用途:

本仪器是我厂最新推出的计量仪器, 用于计量室及生产现场对工件表面粗糙度进行高精度的测量, 本仪器吸取了国外同类先进仪器精华, 并且依据GB1031-83及ISO、DIN等标准设计, 达到同类先进产品的水平。

联系人: 庄国斌

电话: 021-55273011 55276011

传真: 021-55276011

手机: 013901695319

光学晶体联系人: 孔宝国

电话: 021-55274145

传真: 021-55274145

手机: 013321828113

地址: 杨浦区军工路516号

邮编: 200093

E-mail: zhuang_gb@hi2000.com

网址: www.fabricstest.com