


塑料镜面箱用于大小船舶的房间、厕所和盥洗室内。

1. 镜面箱的型式和主要尺寸见下图。

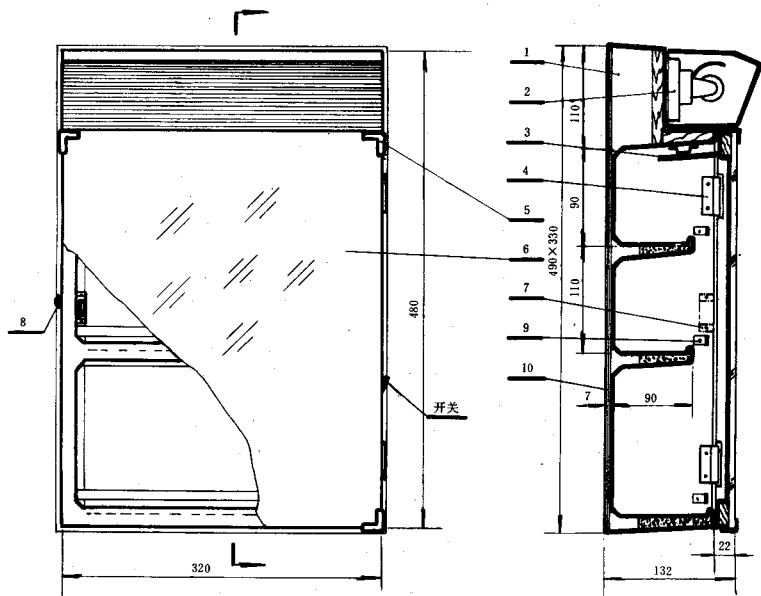

- 1—箱体及箱盖；2—灯具；3—限位器；4—铰链；5—包角；
6—玻璃镜子；7—门磁铁；8—门钩；9—栏杆；10—底板

标 记 示 例

镜面箱 JMH CB* 3060—79

2. 本镜面箱是用A、B、S塑料（亦可用同样性能的其他塑料）以真空成形法制造，亦可用木质材料制造。

3. 采用A、B、S板材成形的镜面箱，要求轮廓清晰、光滑、挺直、平正。

4. 镜子背面应填绒布或压敏胶一层，以减少水蒸汽进入。
 5. 采用五金零件均为铜质，表面镀铬处理。
 6. 镜面箱用的灯具为 8 瓦荧光灯，外面乳白色灯罩。
 7. 磁铁采用恒磁。
 8. 镜面平正，印象真实。
 9. 镜面箱应由制造厂检查部门验收，并出具合格证。
 10. 运输保管应装箱，并在箱内填以泡沫塑料。
-